炭酸カルシウム用

ラインマックス LM405(ライン幅5cm)/LM412(ライン幅12cm) 取扱説明書

●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときお読みください。

molten

■特長と組み立て方

①フタをタンクの上に乗せてください。
②左右ハンドル縦パイプをフタのヒンジに通して、タンク外側の溝にはめてください。
③左右ハンドル縦パイプをタンクにネジ止めしてください。
④ハンドル横パイプをグリップにネジ止めしてください。

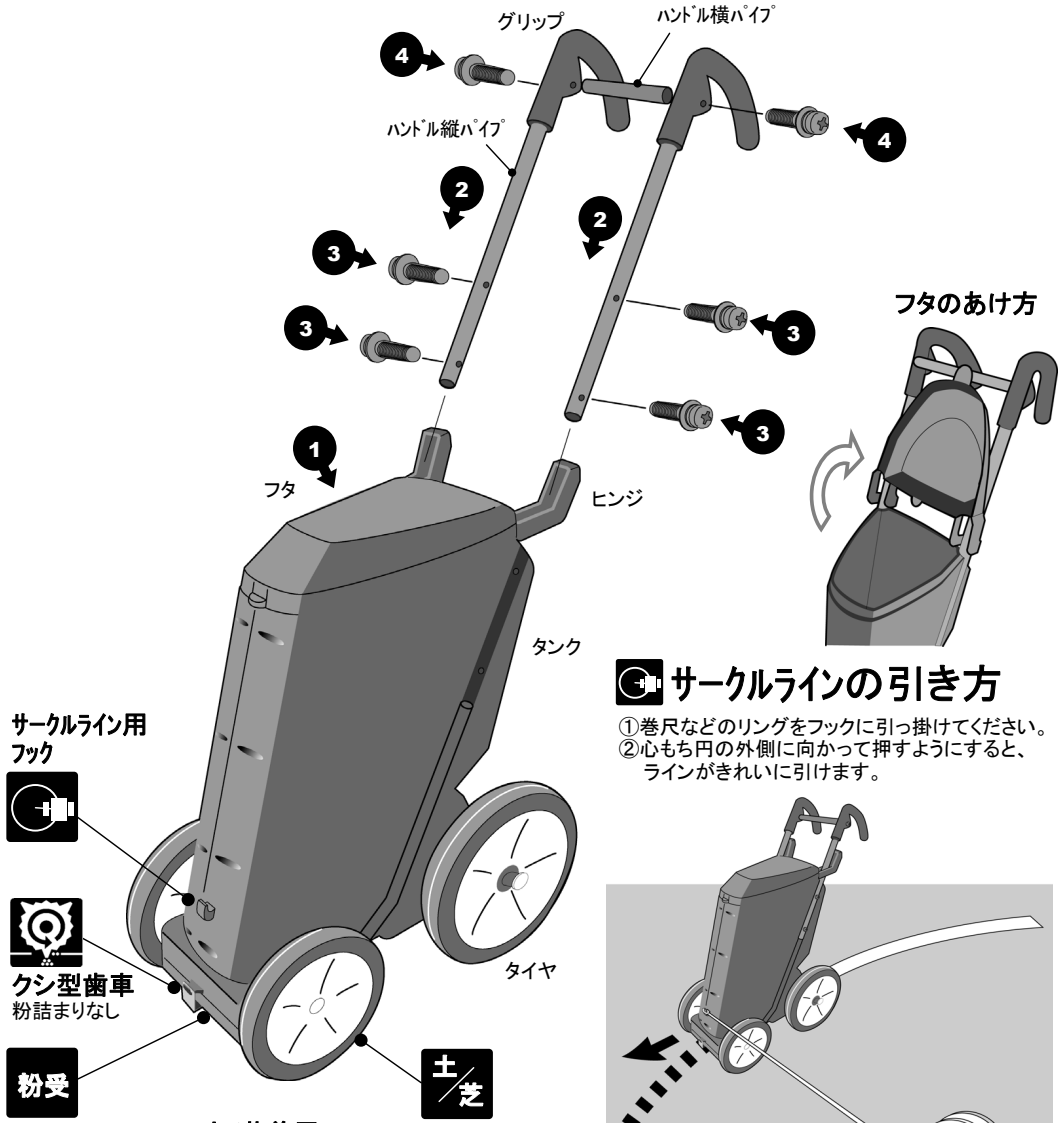

粉受
粉補充時の
粉漏れを防ぎます。

土/芝兼用
大型車輪で車高が高く土でも芝でも使えます。
ｼｬｰﾌﾟなﾗｲﾝｴｯｼﾞを作るﾗｲﾝ幅ｶﾞｲﾄﾞ付。

フタのあけ方

サークルラインの引き方

①巻尺などのリングをフックに引っ掛けてください。
②心もち円の外側に向かって押すようにすると、
ラインがきれいに引けます。

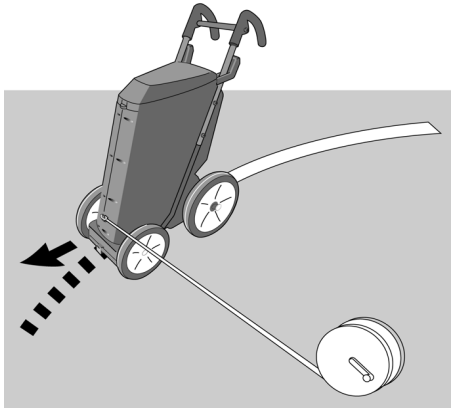

運搬方法

運搬のさいは、吐出口から粉が漏れないよう
前輪を浮かして押してください。

粉受 粉　受

粉補充時の粉漏れを防ぎます。
①粉を補充するときは、リングをサークルライン用フックから
はずして粉受フタを閉じてください。
②ラインを引くときは、リングをサークルライン用フックに
ひっかけて粉受フタを開いてください。

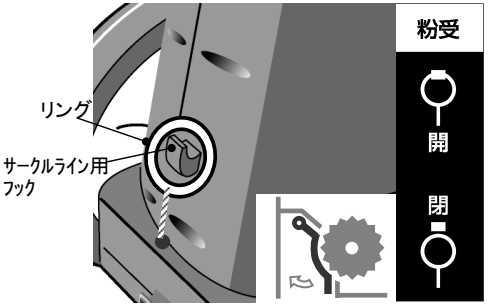

⚠ 使用・保管・お手入れのご注意

■本品はラインを引くための用具です。目的以外の使用はしないでください。
■本品は炭酸カルシウム用です。消石灰も使えますが、湿気を吸うと石膏状に固まりやすいので、タンク内で固まり粉が吐出口まで落ちてこなくなる恐れがあります。その他の粉は使用しないでください。
■粉の排出量は使用する粉の粒子径や湿り具合によって若干変化します。
■人が乗ったり、寄りかかったり、押しながら走ったりしないでください。
■ご使用前に、タンク、フタ、ハンドル、タイヤ、歯車ユニットに破損、変形、緩みがないことを確認してください。
■粉入れは自重でラインカーが動かないよう、平らな場所で行ってください。
■タンク内部に小石、異物を入れないでください。歯車に異物がはさまりタイヤが回転しなくなったときは無理に動かさず、歯車ユニットを取り外して異物を取り除いてください。
■使用後は湿気で固まる恐れがありますので、タンク内部に残った粉を抜き取って保管してください。
■高温、多湿、直射日光の当たる恐れのある場所で保管しないでください。

■LM405		■LM412	
サイズ・重量	:幅32×奥行79×高さ95cm、6.5kg	サイズ・重量	:幅32×奥行79×高さ95cm、6.5kg
材　質	:強化ポリプロピレン	材　質	:強化ポリプロピレン
容量目安	:40kg(炭酸カルシウム)	容量目安	:40kg(炭酸カルシウム)
概算距離(ライン幅)	:約700m(5cm)	概算距離(ライン幅)	:約290m(12cm)

●品質向上のため予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。　PAT.P　MADE IN JAPAN/日本製

保証書

本書は下記の保証規定の内容により無料で修理および調整を行うことをお約束するものです

品　　名:ラインマックス　LM405/LM412
保証期間:お買い上げ日より1年

お買い上げ日:　　年　　月　　日

株式会社 モルテン
東京本社 東京都墨田区横川5丁目5－7
大阪・名古屋・福岡・広島・四国・仙台・札幌

■お客様

おところ
TEL(　　)　　－
お名前
様
販売店名

保証規定

■保証期間中にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は本保証書に記載された保証規定に従い、無償で修理させていただきますので、製品と保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
■保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
①保証書のご提示がない場合　②保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合　③使用者側での輸送・移動時の落下等お取扱いが適当でないために生じた故障・損傷の場合　④説明書に記載の使用方法および注意に反するお取扱い、または不良な修理や改造による故障・損傷　⑤火災・天災に要因がある場合
■この保証書は国内で使用される場合だけ有効です。This warranty shall be valid only in Japan.